


Einböck

Quand biner
devient un plaisir !

FICHE TECHNIQUE BINAGE

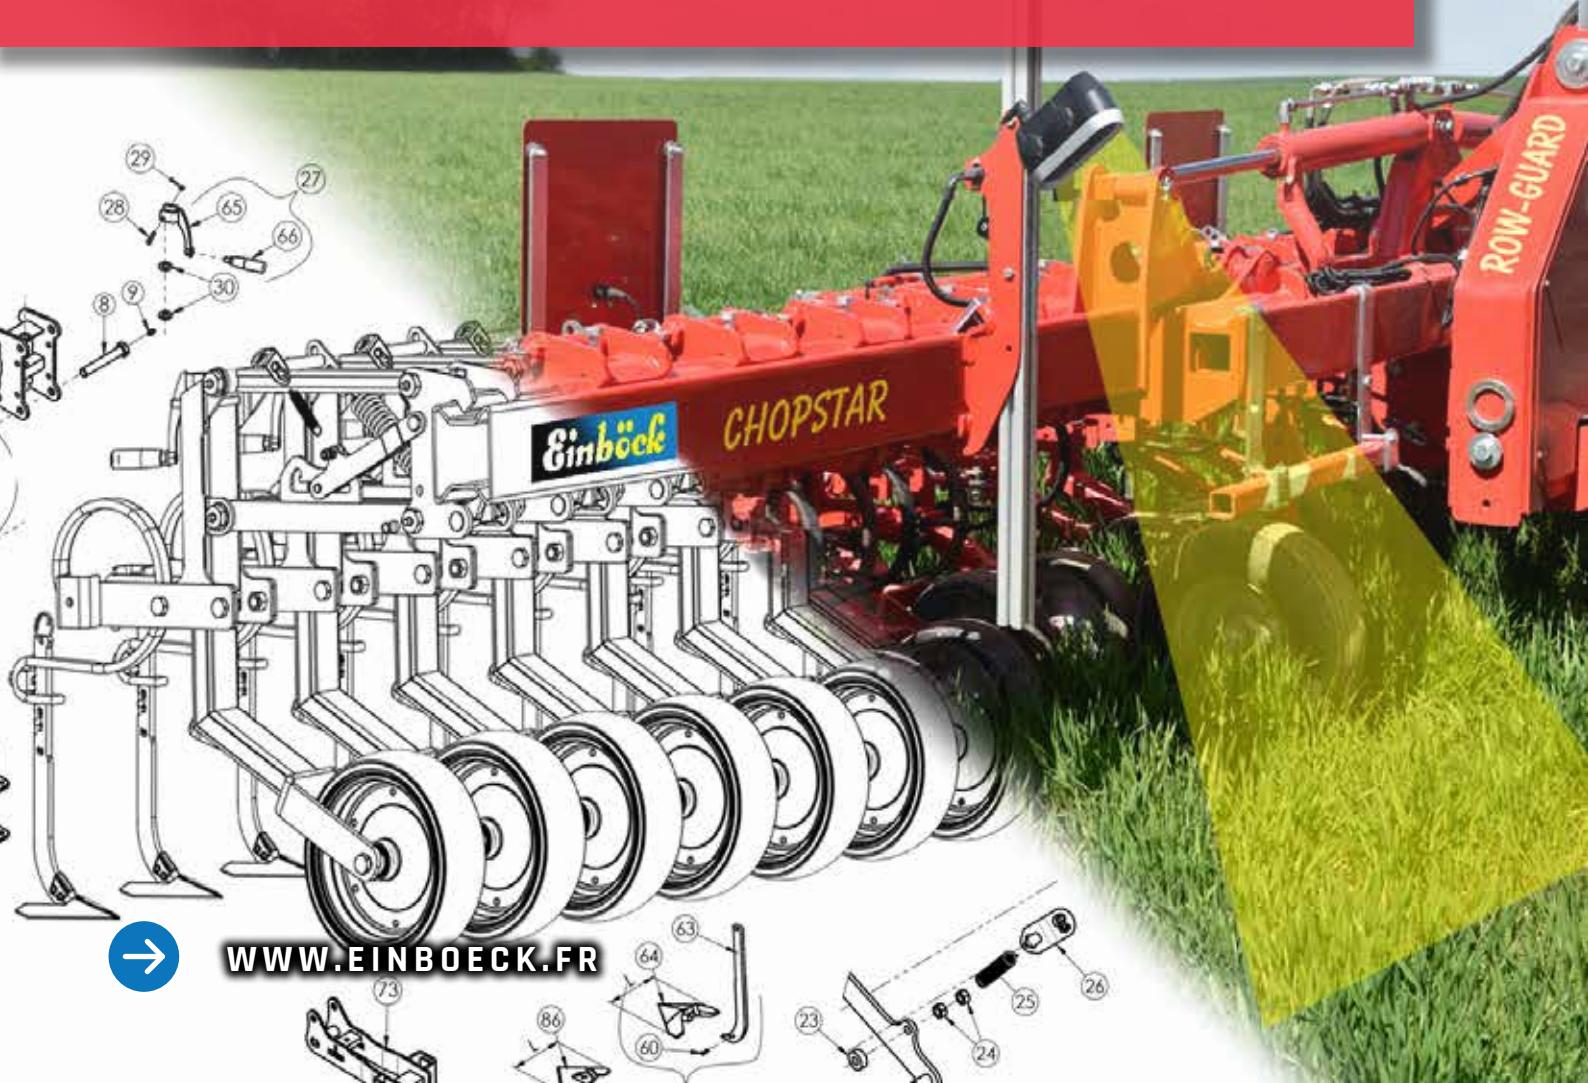

TYPE BINEUSE	DIMENSIONS ET DONNEES TECHNIQUES										GUIDAGE				REPLIAGE							
	Nombre de rangs	Largeur de transport S (cm)			Longueur de la poutre S			Poids de base S (env. en kg)	Attelage S	Possible	Entre-rang (cm)											
		En série	Entre-rang		En série							Force de traction nécessaire S à partir de CV/kN	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL
CHOPSTAR 1-30 jusqu'à 1 dent jusqu'à un entre-rang de 30 cm	12 rangs	320	320	700	II/28	20-30	25	40/30		✓	●	-	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	16 rangs	300	420	1200	II/28	20-30	25	70/51		✓	●	-	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	24 rangs	300	620	1560	II/28	20-30	25	80/59		✓	●	-	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	32 rangs	330	820	2120	II/28	20-30	25	90/66		-	●	-	-	-	-	●	●	-	✓	-	-	-
	autres	M	M	M	M	20-30	M	M		M	M	-	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHOPSTAR 3-60 jusqu'à 3 dents jusqu'à un entre-rang de 60 cm	3 rangs	160	160	385	II/28	≤ 60	45	30/22		✓	●	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	4 rangs	200	200	450	II/28	≤ 60	45	30/22		✓	●	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	5 rangs	245	245	515	II/28	≤ 60	45	30/22		✓	●	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	6 rangs	300	300	580	II/28	≤ 60	45	40/30		✓	●	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	7 rangs	300	335	780	II/28	≤ 60	45	50/37		✓	●	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	8 rangs	300	380	880	II/28	≤ 60	45	60/44		✓	●	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	12 rangs	300	560	1210	II/28	≤ 60	45	70/51		✓	●	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	15 rangs	320	695	1570	II/28	≤ 60	45	90/66		-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	18 rangs	480	830	1870	III/36	≤ 60	45	130/96		-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
	24 rangs	300	830	2060	II/28	≤ 60	45	130/96		-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
	670	1100	2360	III/36	≤ 60	45	160/118		-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	●
	400	1100	2570	III/36	≤ 60	45	160/118		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
CHOPSTAR 5-90 jusqu'à 5 dents jusqu'à un entre-rang de 90 cm	autres	M	M	M	M	≤ 60	M	M		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	2 rangs	160	160	430	II/28	≤ 90	70	20/15		✓	●	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	4 rangs	300	300	560	II/28	≤ 90	70	40/30		✓	●	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	6 rangs	300	300	840	II/28	≤ 90	70	50/37		✓	●	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	7 rangs	440	440	820	II/28	≤ 90	70	60/44		✓	●	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	8 rangs	300	440	1010	II/28	≤ 90	70	60/44		✓	●	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	12 rangs	300	510	1090	II/28	≤ 90	70	70/51		✓	●	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	16 rangs	580	580	990	II/28	≤ 90	70	80/59		✓	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	320	580	1170	II/28	≤ 90	70	80/59		✓	●	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	480	860	1810	III/36	≤ 90	70	140/103		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓
CHOPSTAR 10-150 jusqu'à 10 dents jusqu'à un entre-rang de 150 cm	300	860	2040	II/28	≤ 90	70	140/103		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	690	1140	2250	III/36	≤ 90	70	160/118		-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
	400	1140	2500	III/36	≤ 90	70	160/118		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	autres	M	M	M	M	≤ 90	M	M		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Conversion cm en inch = cm / 2,54

Conversion cm en pieds = cm / 30,48

✓/S = de série

● = en option

V = version

M = sur mesure

- = pas possible

ELEMENTS DE PROTECTION				OUTILS												ACCESSOIRES					
Lisse	Crénélé	Disque	Étoiles ROTARYSTAR	Dents	Eléments	Disques de coupe	Lames Létière	Disques coupeurs	Etoiles de binage	Socs butteurs	Eléments butteurs	Disques butteurs	Herse de recouvrement	Peigne de butte	Bineuse à doigts	Elément rototo-étrille	Section Control Relevage hydraulique	Semoir P-BOX-STI JUMBO-SEED	Éclairage LED + signalisation routière vers l'arrière	Éclairage LED + signalisation routière vers l'avant et l'arrière	Éclairage + signalisation routière pour bineuse avant - avec clignotant vers l'avant
●	-	-	● ✓	13	13	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	
●	-	-	● ✓	17	17	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	
●	-	-	● ✓	25	25	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	
●	-	-	● ✓	33	33	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	
M	-	-	M M M M	-	-	-	-	-	M	-	-	M	-	-	-	-	M	M	M	M	
●	●	-	● ✓	10	4	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	-	● ✓	13	5	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	-	● ✓	16	6	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	-	● ✓	19	7	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	-	● ✓	22	8	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	-	● ✓	25	9	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	-	● ✓	37	13	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	-	● ✓	46	16	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	●	-	● ✓	55	19	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	●	-	● ✓	55	19	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	●	-	● ✓	73	25	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	●	-	● ✓	73	25	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
M	M	-	M M M M	-	M	-	-	M	-	M	M	-	M	M	M	M	M	M	M	M	
-	●	●	● ● ✓	11	3	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
-	●	●	● ● ✓	21	5	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
-	●	●	● ● ✓	21	5	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
-	●	●	● ● ✓	31	7	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
-	●	●	● ● ✓	31	7	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
-	●	●	● ● ✓	36	8	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
-	●	●	● ● ✓	41	9	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	●	●	● ● ✓	41	9	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
-	●	●	● ● ✓	61	13	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	●	●	● ● ✓	61	13	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	●	●	● ● ✓	81	17	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	●	●	● ● ✓	81	17	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	M	M	M M M M	-	M	-	-	M	M	M	M	-	M	M	M	M	M	M	M		
-	●	-	● ✓	20	4	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
-	●	-	● ✓	30	6	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
-	M	-	M M M M	-	M	-	-	M	M	M	M	-	M	M	M	M	M	M	M		

Veuillez consulter votre interlocuteur Einböck pour clarifier si on peut combiner les options ou s'il faut une fabrication sur mesure (par. ex. déviation d'entre-rang) pour réaliser votre demande.

Pour d'autres options ou de plus amples informations techniques, veuillez contacter notre équipe commerciale. Pour un aperçu actuel ou pour des informations actualisées, veuillez visiter notre site web et télécharger les dernières documentations de notre site internet (www.einboeck.at/fr/telechargements).

TYPE BINEUSE	DIMENSIONS ET DONNEES TECHNIQUES										GUIDAGE					REPLIAGE											
	Nombre de rangs	Largeur de transport S (cm)		Longueur de la poutre S		Poids de base S (env. en kg)		Attelage S		Entre-rang (cm)	Possible	En série	Force de traction nécessaire S à partir de CV/kN				Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal
CHOPSTAR-TWIN jusqu'à 4 dents 2 disques de coupe entre-rang de 35 – 75 cm	5 rangs	230	200	580	II/28	35-75	45	30/22		Entre-rang (cm)	✓	●	●	●	●	●	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal
	6 rangs	275	245	610	II/28	35-75	45	40/30			✓	●	●	●	●	●											
	8 rangs	300	335	940	II/28	35-75	45	60/44			✓	●	●	●	●	●	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal
	12 rangs	300	515	1330	II/28	35-75	45	70/51			✓	●	●	●	●	●											
	15 rangs	320	650	1730	II/28	35-75	45	90/66			-	●	●	-	-	-	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal
	18 rangs	480	785	2070	III/36	35-75	45	130/96			-	●	●	-	-	-											
	305	785	2260	II/28	35-75	45	130/96		-	●	●	-	-	-	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal		
	24 rangs	670	1055	2650	III/36	35-75	45	160/118		-	●	●	-	-	-												
	400	1055	2860	III/36	35-75	45	160/118		-	●	●	-	-	-	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal		
	autres	M	M	M	II/28	35-75	M	M	M	M	M	M	M	M													
CHOPSTAR-VERSO 3-60 jusqu'à 3 dents 2 disques de coupe entre-rang de 45 – 60 cm	3 rangs	160	160	425	II/28	45-60	45	30/22		Entre-rang (cm)	✓	●	●	●	●	●	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal
	4 rangs	200	200	500	II/28	45-60	45	30/22			✓	●	●	●	●	●											
	5 rangs	245	245	575	II/28	45-60	45	30/22			✓	●	●	●	●	●	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal
	6 rangs	300	300	650	II/28	45-60	45	40/30			✓	●	●	●	●	●											
	7 rangs	300	335	905	II/28	45-60	45	50/30			✓	●	●	●	●	●	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal
	8 rangs	300	380	980	II/28	45-60	45	60/44			✓	●	●	●	●	●											
	12 rangs	300	560	1360	II/28	45-60	45	70/51			✓	●	●	●	●	●	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal
	15 rangs	320	695	1750	II/28	45-60	45	90/66			-	●	●	-	-	-											
	18 rangs	480	830	2090	III/36	45-60	45	130/96			-	●	●	-	-	-	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal
	300	830	2280	II/28	45-60	45	130/96		-	●	●	-	-	-													
	24 rangs	670	1100	2650	III/36	45-60	45	160/118		-	●	●	-	-	-	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal	
	400	1100	2860	III/36	45-60	45	160/118		-	●	●	-	-	-													
	autres	M	M	M	M	45-60	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal	
CHOPSTAR-VERSO 5-80 jusqu'à 5 dents 2 disques de coupe entre-rang de 45 – 80 cm	2 rangs	160	160	455	II/28	60-80	70	20/15		Entre-rang (cm)	✓	●	●	●	●	●	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal
	4 rangs	300	300	610	II/28	60-80	70	40/30			✓	●	●	●	●	●											
	300	300	890	II/28	60-80	70	50/37		✓	●	●	●	●	●	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal		
	440	440	890	II/28	60-80	70	60/44		✓	●	●	●	●	●													
	300	440	1080	II/28	60-80	70	60/44		✓	●	●	●	●	●	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal		
	7 rangs	300	510	1170	II/28	60-80	70	70/51		✓	●	●	●	●	●												
	580	580	1090	II/28	60-80	70	80/59		✓	●	●	●	●	●	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal		
	320	580	1270	II/28	60-80	70	80/59		✓	●	●	●	●	●													
	480	860	1950	III/36	60-80	70	140/103		Entre-rang (cm)	-	●	●	-	-	-	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal	
	300	860	2180	II/28	60-80	70	140/103			-	●	●	-	-	-												
	690	1140	2440	III/36	60																						

ELEMENTS DE PROTECTION				OUTILS												ACCESSOIRES					
Lisse	Crénélé	Disque	Etoiles ROTARYSTAR	Dents	Eléments	Disques de coupe	Lames Lelièvre	Disques coupeurs	Etoiles de binage	Socs butteurs	Eléments butteurs	Disques butteurs	Herse de recouvrement	Peigne de butte	Bineuse à doigts	Elément rototo-étrille	Section Control Relevage hydraulique	Semoir P-BOX-STI JUMBO-SEED	Eclairage LED + signalisation routière vers l'arrière	Eclairage LED + signalisation routière vers l'avant et l'arrière	Eclairage + signalisation routière pour bineuse avant - avec clignotant vers l'avant
-	-	-	-	✓	10	5	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	12	6	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	16	8	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	24	12	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	30	15	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	36	18	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	36	18	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	48	24	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	48	24	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	M	M	-	✓	✓	-	-	-	-	M	-	M	M	M	M	-		
-	-	-	-	✓	10	4	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	13	5	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	16	6	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	19	7	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	22	8	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	25	9	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	37	13	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	46	16	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	55	19	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	55	19	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	73	25	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	73	25	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	M	M	-	✓	✓	-	-	-	-	M	-	M	M	M	M	-		
-	-	-	-	✓	11	3	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	21	5	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	21	5	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	31	7	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	31	7	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	36	8	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	41	9	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	41	9	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	61	13	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	61	13	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	81	17	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	✓	81	17	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-		
-	-	-	-	M	M	-	✓	✓	-	-	-	-	M	-	M	M	M	M	-		

Veuillez consulter votre interlocuteur Einböck pour clarifier si on peut combiner les options ou s'il faut une fabrication sur mesure (par. ex. déviation d'entre-rang) pour réaliser votre demande.

Pour d'autres options ou de plus amples informations techniques, veuillez contacter notre équipe commerciale. Pour un aperçu actuel ou pour des informations actualisées, veuillez visiter notre site web et télécharger les dernières documentations de notre site internet (www.einboeck.at/fr/telechargements).

TYPE BINEUSE	DIMENSIONS ET DONNEES TECHNIQUES										GUIDAGE					REPLIAGE							
	Nombre de rangs	Largeur de transport S (cm)		Longueur de la poutre S		Poids de base S (env. en kg)		Attelage S		Possible	Entre-rang (cm)	Force de traction nécessaire S à partir de CV/kN				Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL	Transport longitudinal		
												CV	kN	CV	kN	CV	kN						
CHOPSTAR-PRIME 3-60 jusqu'à 3 dents entre-rang de 35 – 90 cm	3 rangs	160	160	423	II/28	≤ 60	45	30/22	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
	4 rangs	200	200	514	II/28	≤ 60	45	30/22	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
	5 rangs	245	245	591	II/28	≤ 60	45	30/22	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
	6 rangs	300	300	670	II/28	≤ 60	45	40/30	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
	7 rangs	300	335	881	II/28	≤ 60	45	50/37	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
	8 rangs	300	380	990	II/28	≤ 60	45	60/44	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	-	✓	-	-	-	
	12 rangs	300	560	1370	II/28	≤ 60	45	70/51	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	-	✓	-	-	-	
	15 rangs	320	695	1770	II/28	≤ 60	45	90/66	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	
	18 rangs	480	830	2110	III/36	≤ 60	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	●	
		300	830	2300	II/28	≤ 60	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	
CHOPSTAR-PRIME 5-90 jusqu'à 5 dents entre-rang de 61 – 90 cm	24 rangs	670	1100	2670	III/36	≤ 60	45	160/118	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	
		400	1100	2880	III/36	≤ 60	45	160/118	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
	autres	M	M	M	M	≤ 60	M	M	M	M	M	M	M	M	M	-	M	M	M	M	M		
	2 rangs	160	160	450	II/28	≤ 90	70	20/15	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
		4 rangs	300	300	575	II/28	≤ 90	70	40/30	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-
			300	300	870	II/28	≤ 90	70	50/37	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-
	6 rangs	440	440	870	II/28	≤ 90	70	60/44	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
		300	440	1060	II/28	≤ 90	70	60/44	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
	7 rangs	300	510	1140	II/28	≤ 90	70	70/51	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
	8 rangs	580	580	1050	II/28	≤ 90	70	80/59	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
		320	580	1230	II/28	≤ 90	70	80/59	✓	●	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	
	12 rangs	480	860	1900	III/36	≤ 90	70	140/103	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	●	
		300	860	2130	II/28	≤ 90	70	140/103	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
	16 rangs	690	1140	2370	III/36	≤ 90	70	160/118	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	●	
		400	1140	2620	III/36	≤ 90	70	160/118	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
	autres	M	M	M	M	≤ 90	M	M	M	M	M	M	M	M	M	-	M	M	M	M	M		

Conversion cm en inch = cm / 2,54

Conversion cm en pieds = cm / 30,48

✓/S = de série

V = version

- = pas possible

● = en option

M = sur mesure

ELEMENTS DE PROTECTION				OUTILS										ACCESSOIRES							
Lisse	Crénééé	Disque		Dents	Eléments	Disques de coupe	Lames Lelièvre	Disques coupeurs	Etoiles de binage	Socs butteurs	Eléments butteurs	Disques butteurs	Herse de recouvrement	Paigne de butte	Bineuse à doigts	Elément roto-étrille	Section Control Relevage hydraulique	Semoir P-BOX-STI JUMBO-SEED	Eclairage LED + signalisation routeière vers l'arrière	Eclairage LED + signalisation routeière vers l'avant et l'arrière	Eclairage + signalisation routière pour bineuse avant - avec clignotant vers l'avant
●	●	●		10	4	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	13	5	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	16	6	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	19	7	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	22	8	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	25	9	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	37	13	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	46	16	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	55	19	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	55	19	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	73	25	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	✓	73	25	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
M	M	M	M	M	M	-	M	-	-	M	-	M	M	-	M	M	M	M	M	M	-
●	●	●	●	●	●	✓	11	3	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	21	5	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	21	5	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	31	7	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	31	7	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	36	8	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	41	9	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	41	9	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	61	13	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	61	13	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	81	17	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	✓	81	17	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
M	M	M	M	M	M	-	M	-	-	-	-	M	M	-	M	M	M	M	M	M	-

Veuillez consulter votre interlocuteur Einböck pour clarifier si on peut combiner les options ou s'il faut une fabrication sur mesure (par. ex. déviation d'entre-rang) pour réaliser votre demande.

Pour d'autres options ou de plus amples informations techniques, veuillez contacter notre équipe commerciale. Pour un aperçu actuel ou pour des informations actualisées, veuillez visiter notre site web et télécharger les dernières documentations de notre site internet (www.einboeck.at/fr/telechargements).

TYPE BINEUSE	DIMENSIONS ET DONNEES TECHNIQUES										GUIDAGE					REPLIAGE						
	Nombre de rangs	Largeur de transport S (cm)		Longueur de la poutre S		Poids de base S (env. en kg)		Attelage S		Possible	Entre-rang (cm)	Force de traction nécessaire S à partir de CV/kN	Guidage à 3e point	Guidage par caméra ROW-GUARD	Palpeur pour ROW-GUARD	Guidage manuel hydraulique	Pré-guidage hydraulique	Version avant avec direction assistée	Rigide	Repliage hydraulique	Repliage en portefeuille	Poutre centrale en XXL
ROLLSTAR version maïs (8 étoiles / rang) jusqu'à un entre-rang de 80 cm	2 rangs	190	160	550	II/28	> 80	70	20/15	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	4 rangs	330	300	820	II/28	> 80	70	40/30	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	6 rangs	470	440	920	II/28	> 80	70	60/44	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	8 rangs	300	440	1180	II/28	> 80	70	60/44	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	autres	M	M	M	M	> 80	M	M	✓	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROLLSTAR version pomme de terre (4 étoiles / rang) jusqu'à un entre-rang de 80 cm	2 rangs	190	160	520	II/28	> 80	70	20/15	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	3 rangs	250	230	490	II/28	> 80	70	30/22	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	4 rangs	330	300	750	II/28	> 80	70	40/30	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	6 rangs	300	300	1010	II/28	> 80	70	50/37	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	8 rangs	470	440	800	II/28	> 80	70	60/44	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	12 rangs	300	440	1060	II/28	> 80	70	60/44	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	autres	M	M	M	M	> 80	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
HILLSTAR jusqu'à un entre-rang de 80 cm	2 rangs	165	160	360	II/28	65-80	70	20/15	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	4 rangs	300	300	600	II/28	65-80	70	40/30	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	6 rangs	280	300	720	II/28	65-80	70	50/37	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	8 rangs	440	440	850	II/28	65-80	70	60/44	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	12 rangs	300	440	980	II/28	65-80	70	60/44	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	autres	M	M	M	M	65-80	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHOPSTAR-HYBRID 1 disque entre-rang de 25 – 50 cm	6 rangs	300	300	660	II/28	25-50	45	60/44	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	8 rangs	300	380	990	II/28	25-50	45	70/51	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	12 rangs	305	560	1380	II/28	25-50	45	90/60	✓	●	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
	15 rangs	300	695	1780	II/28	25-50	45	100/99	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	18 rangs	480	830	2120	III/36	25-50	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	●
	24 rangs	300	830	2310	II/28	25-50	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
	autres	M	M	M	M	19-30	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Conversion cm en inch = cm / 2,54

Conversion cm en pieds = cm / 30,48

✓/S = de série

● = en option

V = version

M = sur mesure

- = pas possible

ELEMENTS DE PROTECTION				OUTILS												ACCESOIRES					
Lisse	Crénelé	Disque	Etoiles ROTARYSTAR	Dents	Eléments	Disques de coupe	Lames Lelièvre	Disques coupeurs	Etoiles de binage	Socs butteurs	Eléments butteurs	Disques butteurs	Herse de recouvrement	Peigne de butte	Bineuse à doigts	Elément roto-étrille	Section Control Relevage hydraulique	Semoir P-BOX-STI JUMBO-SEED	Eclairage LED + signalisation routeière vers l'arrière	Eclairage LED + signalisation routeière vers l'avant et l'arrière	Eclairage + signalisation routière pour bineuse avant - avec clignotant vers l'avant
-	●	-	● ✓	4	3	-	-	-	16	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	●	-	● ✓	8	5	-	-	-	32	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	●	-	● ✓	8	5	-	-	-	32	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	●	-	● ✓	12	7	-	-	-	48	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	●	-	● ✓	12	7	-	-	-	48	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	●	-	● ✓	16	9	-	-	-	64	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	M	-	M M	M M	-	-	-	M	-	-	-	-	M	M M	M	M	M	M	M	M	
-	-	-	● ✓	3	3	-	-	-	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	4	4	-	-	-	12	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	5	5	-	-	-	16	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	5	5	-	-	-	16	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	7	7	-	-	-	24	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	7	7	-	-	-	24	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	9	9	-	-	-	32	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	13	13	-	-	-	48	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	M M	M M	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M M	M	M	M	M	M	M	
-	-	-	✓	3	3	-	-	-	-	-	-	4	-	●	-	-	●	●	●	-	
-	-	-	✓	5	5	-	-	-	-	-	-	8	-	●	-	-	●	●	●	-	
-	-	-	✓	5	5	-	-	-	-	-	-	8	-	●	-	-	●	●	●	-	
-	-	-	✓	7	7	-	-	-	-	-	-	12	-	●	-	-	●	●	●	-	
-	-	-	✓	7	7	-	-	-	-	-	-	12	-	●	-	-	●	●	●	-	
-	-	-	✓	9	9	-	-	-	-	-	-	16	-	●	-	-	●	●	●	-	
-	-	-	✓	9	9	-	-	-	-	-	-	16	-	●	-	-	●	●	●	-	
-	-	-	✓	13	13	-	-	-	-	-	-	24	-	●	-	-	●	●	●	-	
-	-	-	✓	13	13	-	-	-	-	-	-	24	-	●	-	-	●	●	●	-	
-	-	-	M M	M M	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	M	M	M	M	M	M	
●	-	-	● ✓	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	
M	-	-	M M	-	M M	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M	M	M	M	M	-	

Veuillez consulter votre interlocuteur Einböck pour clarifier si on peut combiner les options ou s'il faut une fabrication sur mesure (par. ex. déviation d'entre-rang) pour réaliser votre demande.



GUIDAGE PAR CAMÉRA ROW-GUARD

Modèle/ Largeur de travail en cm	Largeur de châssis de la bineuse	Bineuse en kg	Poids du ROW-GUARD en kg
ROW-GUARD 500	jusqu'à 6,99 m	≤ 2.500	390
ROW-GUARD 500 SR	jusqu'à 12,2 m	≤ 3.900	530
ROW-GUARD 500 SRHD	à partir de 12,2 m	> 4.000	960

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs !

Afin de profiter des avantages de notre développement permanent, nous nous réservons le droit de procéder des modifications techniques sans préavis. Les coquilles et les erreurs d'impression ou des modifications intermédiaires ne donnent droit à aucune réclamation. Les spécifications individuelles des équipements, illustrées ou décrites ici, ne sont disponibles qu'en option.

En cas de contradictions entre les différents documents concernant l'étendue de la gamme, les informations dans notre tarif actuel sont applicables.

Toutes les images sont des photos non contractuelles et peuvent être disponibles à une surcharge. Pour de plus amples informations veuillez contacter notre équipe de vente.

Photos et graphiques : © Einböck GmbH ; photos et graphiques à libre disposition sans licence mais à modification interdit | Texte et contenu : © Einböck GmbH ; peut être utilisé tel quel si la source est citée

| Version 1 : 10/2023